


# Filter Technology

Gossenentstaubung

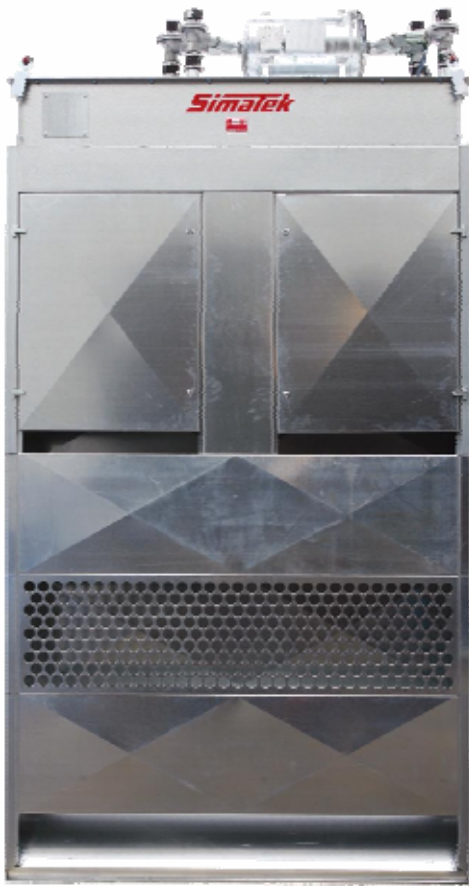

# Filter für Gossentstaubung


## Aspirationswand in Modulbauweise

Das Simatek Filter für Gossentstaubung in Modulbauweise bietet große Flexibilität und lässt sich für sowohl vorhandene als auch neuangelegte Annahmegossen maßschneidern.


Eine effektive Entstaubung von Annahmegossen fordert große Luftmengen bzw. leistungsfähige Filter.

- Anpassung zu jeder Größe von Annahmegosse
- Niedriger Druckverlust
- Keine Staubschleuse
- Kein Staubtransport
- Einfache und preiswerte Montage
- Aufstellung im Gebäude, bedingt im Freien

## Flexible Modulbauweise

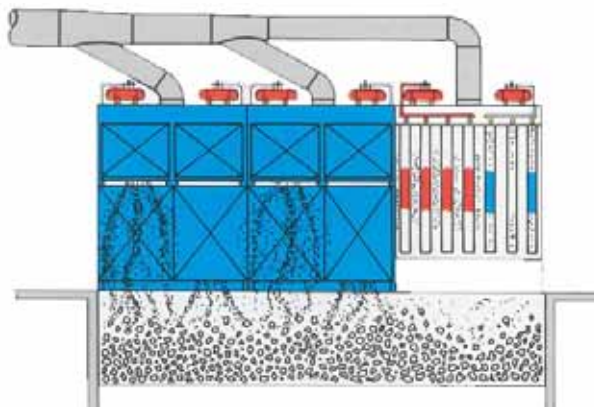

*Gossenwand in Modulbau*

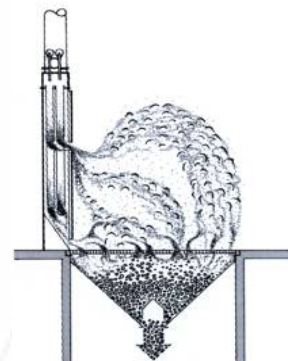

*Doppelspaltensog*

## Aspiration im Freien




**Thailand, vegetabilisches Öl**  
2 x JM 20/25  
20.000 Am<sup>3</sup>/h


## Aspiration im Gebäude



*Deutschland, Futtermühle*  
6 x JM 20/25  
60.000 Am<sup>3</sup>/h

## Auslegung der Luftmenge

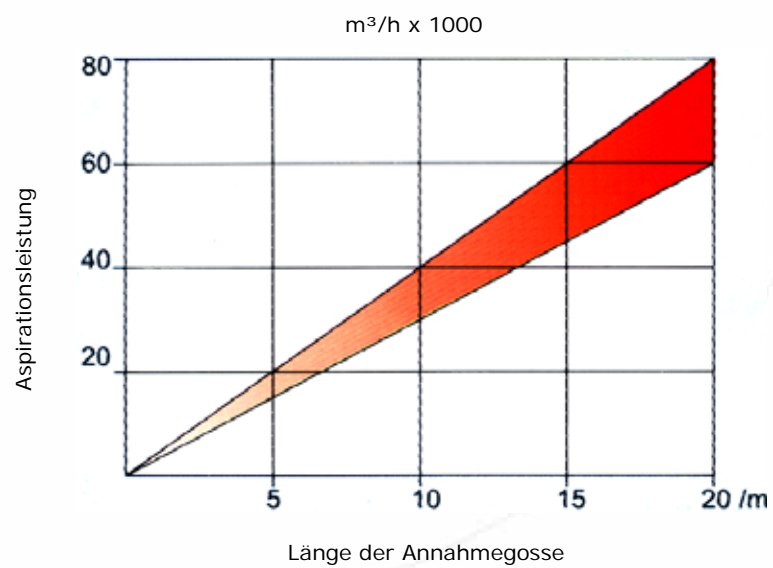

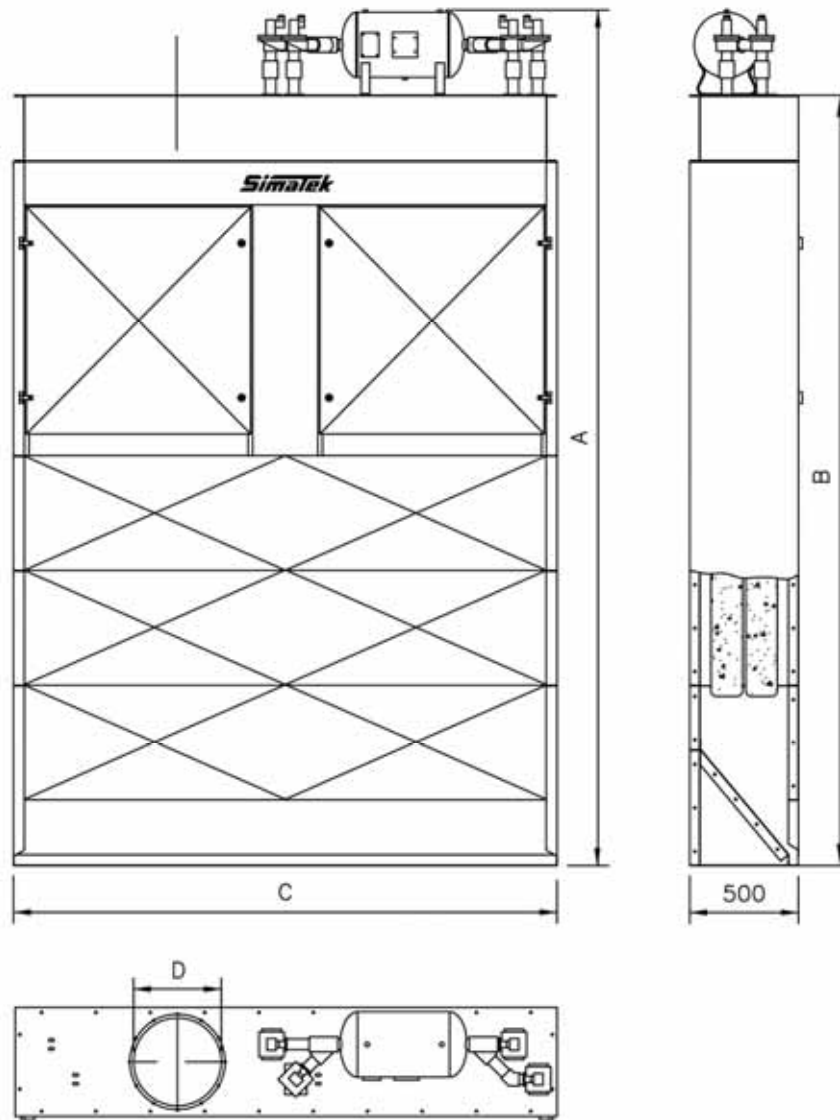

	Filterfläche, m <sup>2</sup>					Schlauchlänge, dm	
	15	20	25	30	35		
<b>JM 16/-</b>	10,6	14,0	17,6	21,1	24,6		
<b>JM 20/-</b>	13,2	17,5	22,0	26,4	30,8		
<b>JM 24/-</b>	15,8	21,0	26,4	31,7	37,0		

	Dimensionen, mm			
	A	B	C	D
<b>JM 16/-</b>	Schlauchlänge*100+1388	Schlauchlänge*100+996	2000	ø315
<b>JM 20/-</b>	Schlauchlänge*100+1388	Schlauchlänge*100+996	2500	ø400
<b>JM 24/-</b>	Schlauchlänge*100+1388	Schlauchlänge*100+996	3000	ø400

## Simatek Kundendienst & Ersatzteile

- Montageüberwachung und Inbetriebsetzung
- Originale Simatek Ersatzteile
- Kundendienst, Wartung und Instandhaltung

Simatek Kundendienst und Service:

Tel. Nr. +45 5884 1596

Email: after-sales@simatek.dk

**24 Std. "Hot-line": +45 4046 7525**